

### 第3章 成田市景観計画の色彩についての考え方

#### 1. 色彩の基本方針

成田市景観計画では、市内共通の色彩の基本方針として、以下の4項目を定めています。

- ① 里地や住宅市街地などでは、周辺と調和した落ち着いた落ち着きのある(穏やかな)色彩に配慮する。
- ② 壁面などの色彩の面積規模は、それぞれの大きさと色調の強さを考えたものとする。
- ③ 商業地では、街並みに調和したにぎわいのある(はなやかな)色彩に配慮する。
- ④ 建築物等の基調となる色彩とアクセントとして用いる色彩の構成は、周囲の環境(景観)に配慮したものとする。



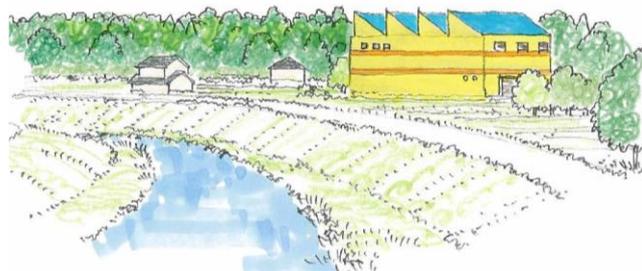


図 3-1 周辺との調和に配慮した色彩を使用する例

## ■参考資料／景観特性による類型

成田市景観計画では、地域の景観形成の方針を具体的に展開するために、地域ごとの景観特性により、景観ゾーン、景観拠点及び景観軸を定めています。

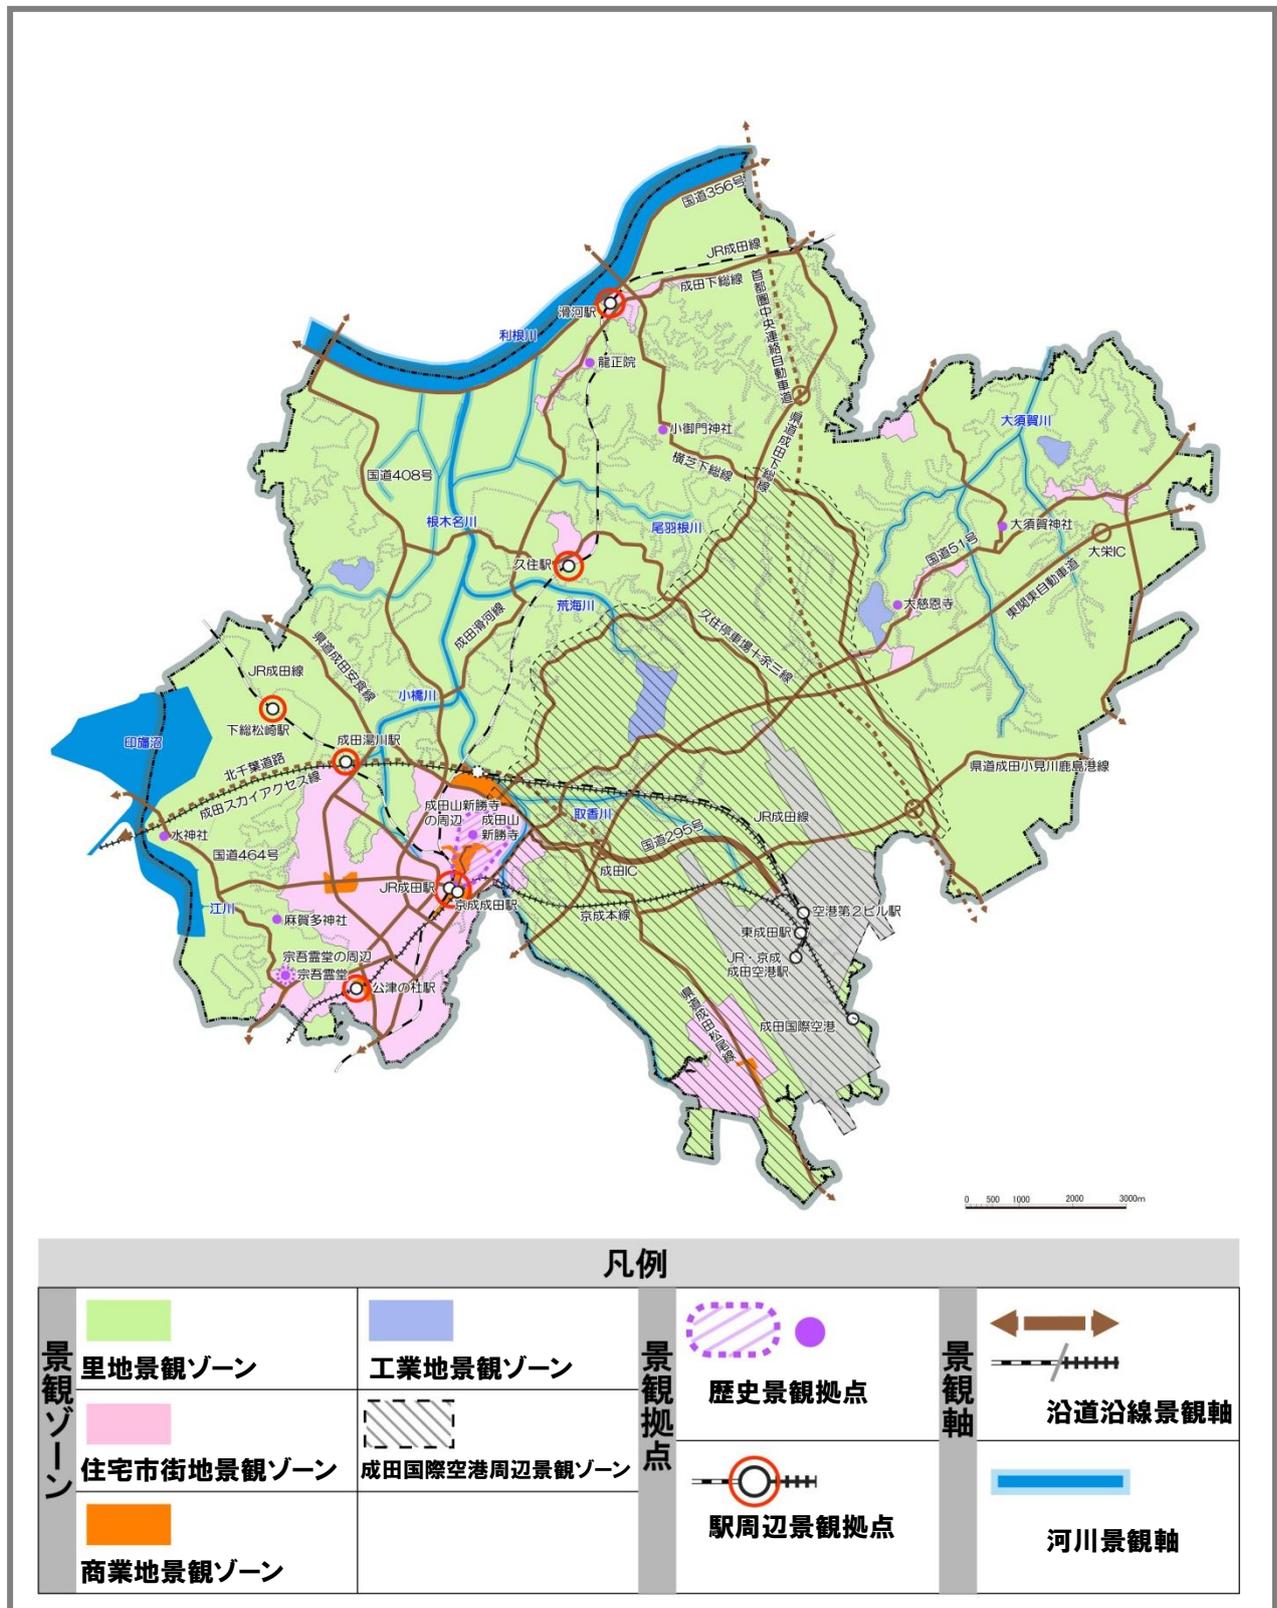


図 3-2 成田市景観類型図

成田市景観計画では、色彩の基本方針や、景観ゾーンごとの色彩の方向性等を定めています。色彩計画は、これらに基づき行うようにしてください。

## 2. 各景観ゾーンの色彩の考え方

### ①里地景観ゾーン

- やすらぎのある里地景観の保全を目指します。色彩は、斜面林や水辺などの緑との調和と、地域の伝統色への調和に配慮します。



### ②住宅市街地景観ゾーン

- 快適でゆとりのある街並みの景観の形成を目指します。色彩は、緑を活用しながら周辺住居と調和するよう配慮します。



### ③商業地景観ゾーン

- にぎわいとおもてなしの心を大切にした景観の形成を目指します。色彩は、楽しさや活気を感じられるよう配慮します。

また、成田山新勝寺周辺の色彩は、地域の伝統に調和するよう配慮します。



### ④工業地景観ゾーン

- 周辺の環境と調和した景観の形成を目指します。色彩は、ゆとりや緑の豊かさを感じられるよう配慮します。



### ⑤成田国際空港周辺景観ゾーン

- 空港をとりまく特徴のある景観の形成を目指します。色彩は、周辺の緑と調和するよう配慮します。また、成田を訪れる人に良好な印象が与えられるように、風土にふさわしい色彩に配慮します。




### 3. 景観ゾーンの違いによる色彩の考え方

#### ① 色彩区分

各景観ゾーンの特徴から、色彩区分の考えを整理します。

- 里地景観ゾーン、住宅市街地景観ゾーン、工業地景観ゾーン、成田国際空港周辺景観ゾーン（以下、「色彩区分A」とする）は、緑と調和した落ち着いた落ち着きのある（穏やかな）色彩に配慮するよう示しています。
- 商業地景観ゾーン（以下、「色彩区分B」とする）は、街並みに調和したにぎわいのある（はなやかな）色彩に配慮するよう示しています。

以上より、それぞれの景観ゾーンを色彩区分Aと色彩区分Bに分類します。

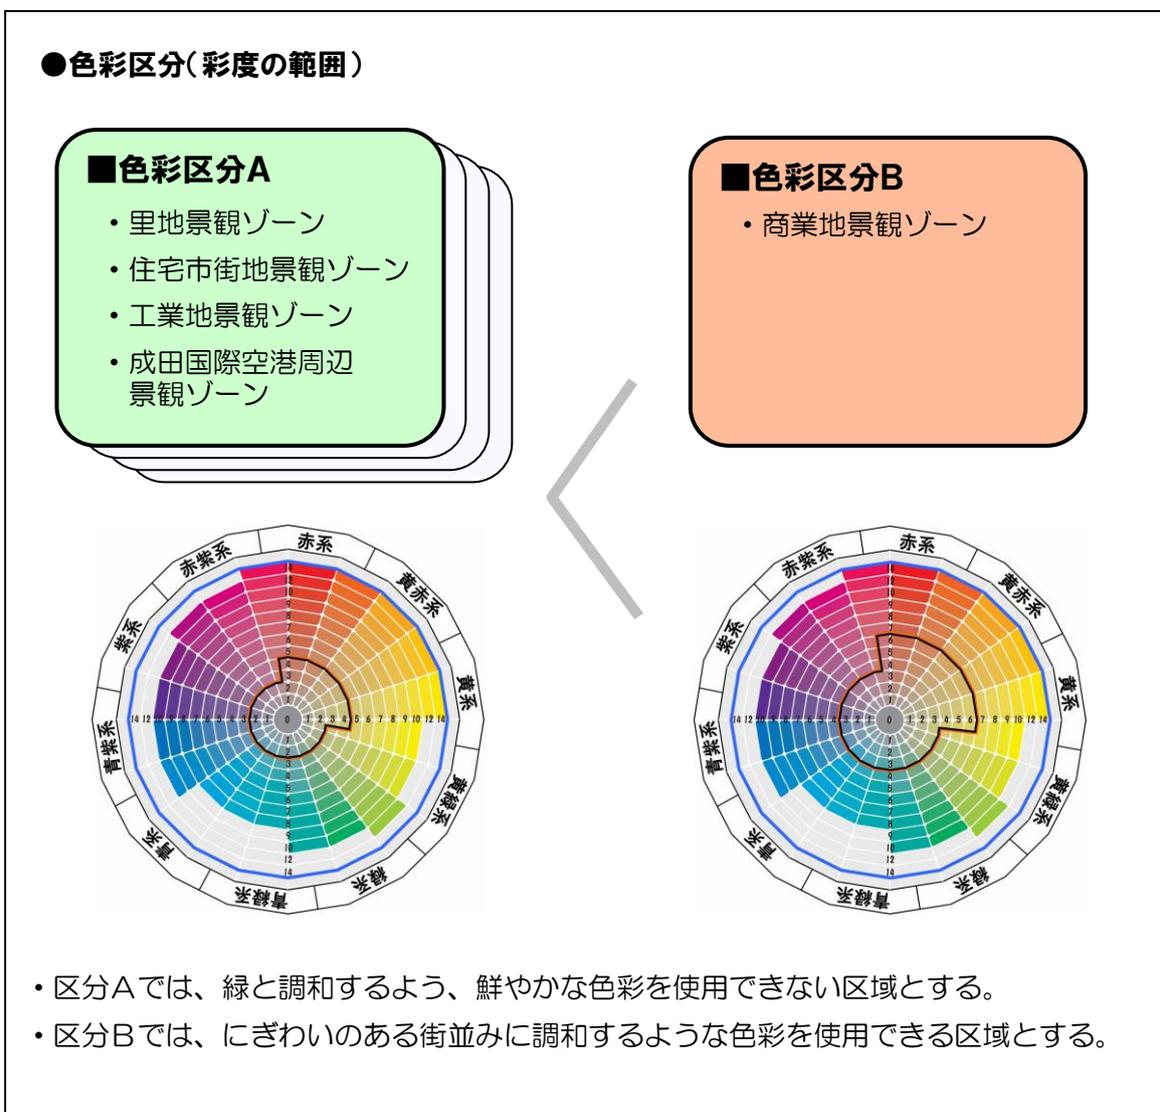

## ② 基調色・強調色

### 区分 A

- ・区分 A では、外壁・屋根の立面積の 10 分の 9 以上を基調色とし、10 分の 1 以下に強調色を使用できるものとする。



### 区分 B

- ・区分 B では、外壁・屋根の立面積の 5 分の 4 以上を基調色とし、5 分の 1 以下に強調色を使用できるものとする。



## 4. 色彩基準の適用除外

次の色彩は、P11・P12 で示す色彩基準の適用除外とします。


- ・安全性や文化財の保護など、他の法令等に定めのある場合の色彩
- ・伝統的素材や自然素材、着色を施していないガラス等 → 漆喰、和瓦、石材、木材
- ・地域で親しまれ重要な景観資源となっている建築物等 → 文化財、歴史的な寺社
- ・特定の地区などにおいて、独自の色彩基準を定めた場合 → 景観形成重点地区等
- ・その他、市長が定めた場合

## 5. 色彩基準の一覧表とその範囲図例

### ① 色彩区分A(里地・住宅市街地・工業地・成田国際空港周辺景観ゾーン)の基準 (外壁と屋根面の使用可能な範囲)

色彩	部位	基調色 (9割以上)		強調色 (1割以下)	
		明度	彩度	明度	彩度
暖色系 (R, YR, Y)	外壁	2~9以下	4以下	2~9以下	14以下
	屋根	2~7以下	4以下		
寒色系他 (GY, G, BG, B, PB, P, RP)	外壁	2~9以下	2以下	1~9.5以下	—
	屋根	2~7以下	2以下		
無彩色 (N)	外壁	2~9以下	—	1~9.5以下	—
	屋根	2~7以下	—		

#### ●一覧表内の数値の範囲を図示した例(有彩色の10色相)

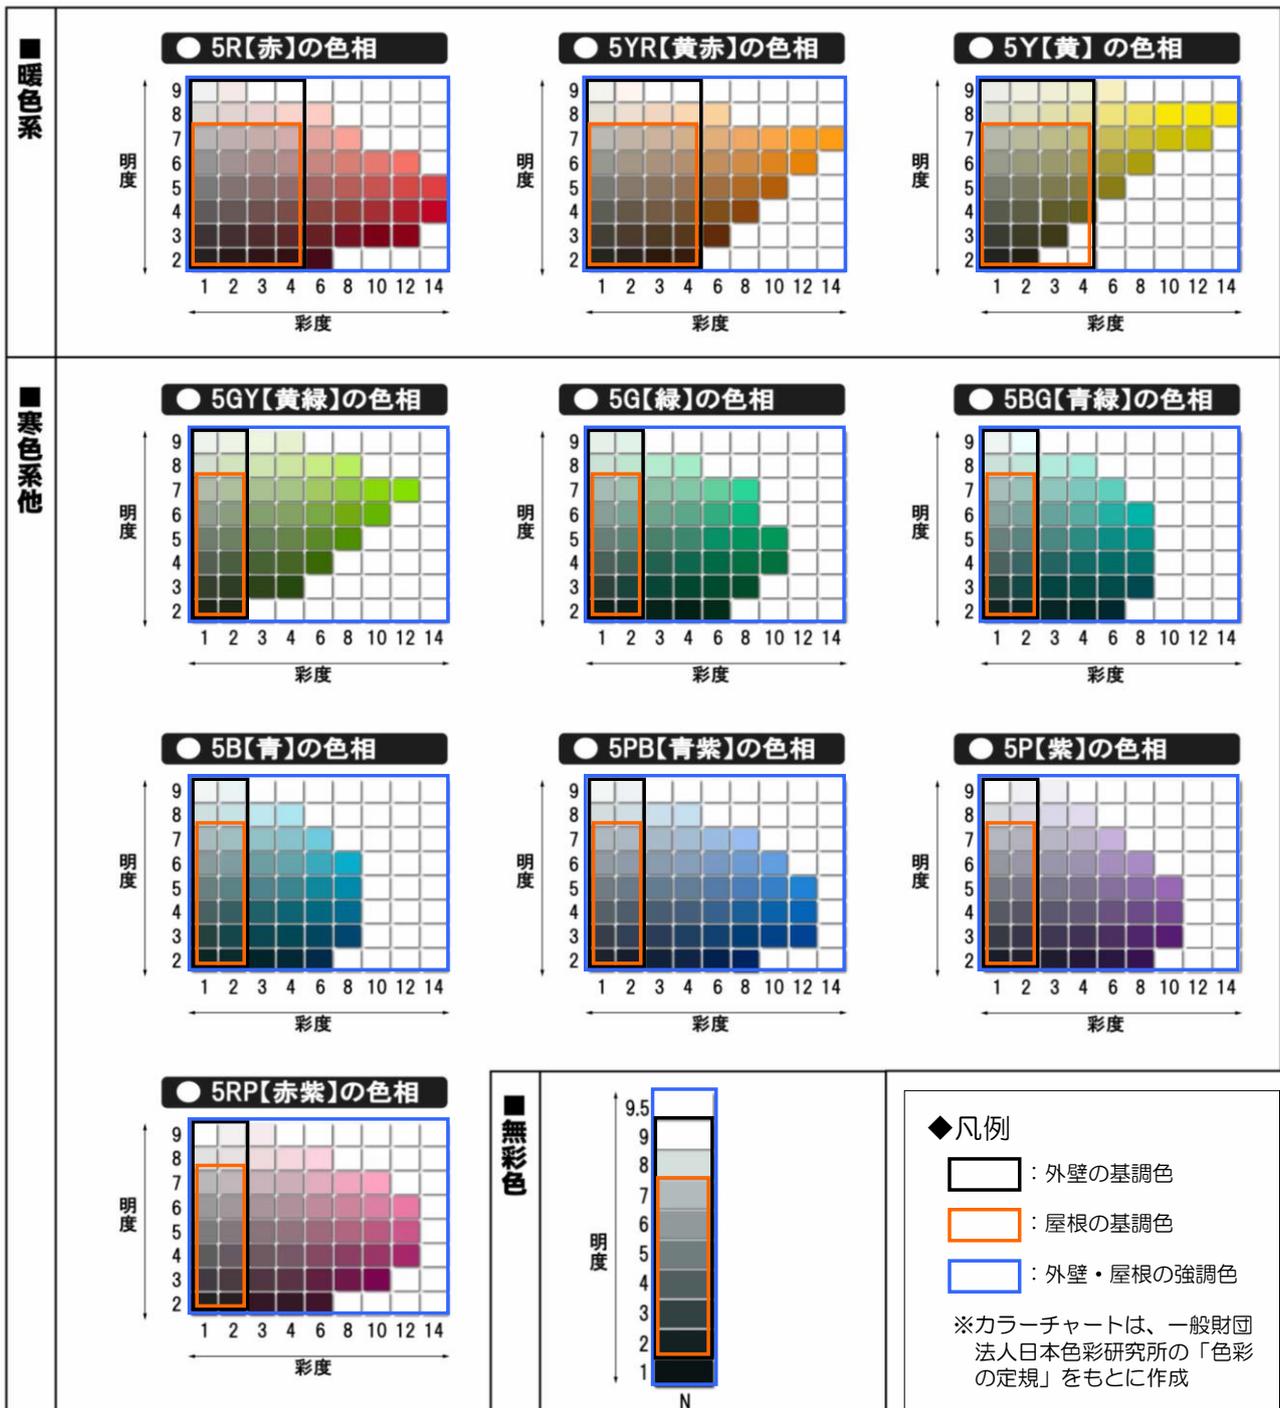

② 色彩区分B(商業地景観ゾーン)の基準 (成田山新勝寺表参道周辺景観形成重点地区は、色彩区分Aの基準を適用)  
 (外壁と屋根面の使用可能な範囲)

色彩	部位	基調色 (8割以上)		強調色 (2割以下)	
		明度	彩度	明度	彩度
暖色系 (R、YR、Y)	外壁	2~9以下	6以下	2~9以下	14以下
	屋根	2~7以下	6以下		
寒色系他 (GY、G、BG、B、PB、P、RP)	外壁	2~9以下	3以下	1~9.5以下	—
	屋根	2~7以下	3以下		
無彩色 (N)	外壁	1~9.5以下	—	1~9.5以下	—
	屋根	2~7以下	—		

● 一覧表内の数値の範囲を図示した例(有彩色の10色相)

