

橋梁下部工事（西三里塚大清水線）2工区

請負契約の変更概要書

■変更理由

建設工事請負契約書の規定による賃金等の急激な変動が生じたこと及び機械設置に必要な地盤強度が得られなかったことから、地盤改良工を実施する必要性が生じたこと等に伴う増額のため

■変更契約額

当初契約額	139,700,000 円
1回目変更後の契約額	152,894,500 円（令和5年12月議会）
本契約変更後の契約額	164,940,600 円（+12,046,100 円）



■主な変更内容①

インフレスライド（※）による増額 約4,000,000 円

変更理由…令和6年3月の労務単価の改訂など、建設工事請負契約書の規定による賃金等の急激な変動が生じたことに伴い、受注者よりインフレスライド請求があったことから、協議開始日とした令和6年4月20日以降の施工に係る、資材・労務単価等の見直しを行ったため


項目	変更増額	主な単価変動額
労務費	約1,200,000 円	土木一般世話役：28,100 円/人（設計時）→30,000 円/人（変更請求時） 型わく工：26,500 円/人（設計時）→28,900 円/人（変更請求時） 特殊作業員：26,200 円/人（設計時）→27,600 円/人（変更請求時） 普通作業員：22,600 円/人（設計時）→23,900 円/人（変更請求時）
資材費	約2,800,000 円	生コンクリート：15,700 円/㎡（設計時）→18,900 円/㎡（変更請求時）

※ インフレスライドとは…予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに請負代金額の変更を請求できるもの

■主な変更内容②

地盤改良工による増額 約 3,200,000 円 (面積 $A=509 \text{ m}^2$ 深さ $0.5\text{m} \sim 1.5\text{m}$)

変更理由…場所打ち杭工にあたり、作業ヤード築造後に行う地盤調査の結果、機械設置に必要な地耐力が得られなかったため

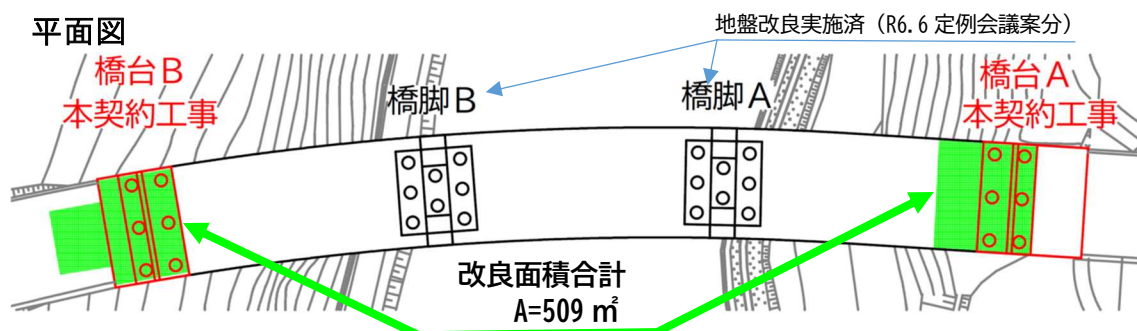


施工方法

1. 所定の深さまで掘削

2. 固化材散布

3. 混合攪拌

4. 転圧仕上げ

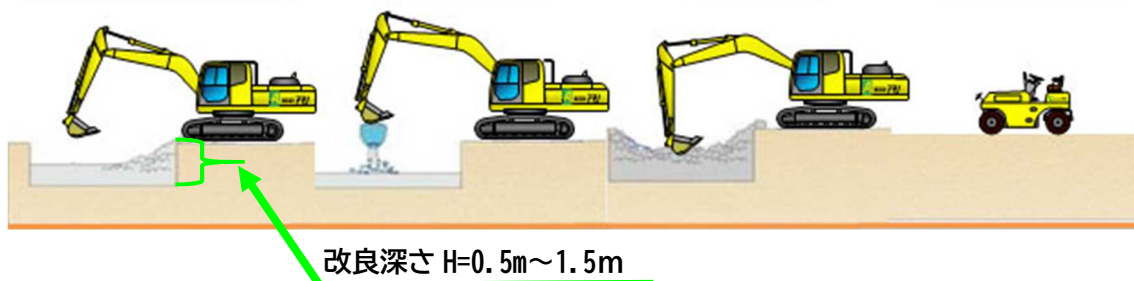

施工状況

固化材散布



混合攪拌



■その他の変更内容

その他の変更増額 約 4,846,100 円

変更内容	変更増額
残土受入れ先の変更	約 2,319,900 円
その他の変更及び出来高に伴う精算	約 2,526,200 円