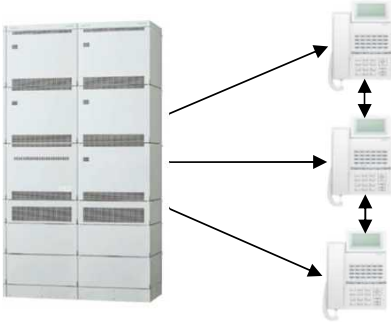


庁舎構内電話設備

機器配置先 庁舎4F電話交換室他

機器イメージ ①電話交換機(PBX) ②多機能電話機 ③局線中継台			
1. 諸元等 ①電話交換機(PBX) (1) 幅 1,106mm (2) 奥行き 450mm (3) 高さ 2,090mm (4) 回線数 640回線 ②多機能電話機 (1) 幅 180mm (2) 奥行き 245mm (3) 台数 520台 ③局線中継台 (1) 幅 370mm (2) 奥行き 255mm (3) 高さ 125mm (4) 台数 2台			
2. 電話設備内容 ①概要 電話交換機(PBX)は、構内(庁舎内)に設置して外線電話と内線電話を接続する装置で、庁舎内に複数の電話機を設置し、内線電話同士の相互接続を可能とするほか、一般公衆回線に接続する機能を持ちます。 代表番号への電話は、局線中継台を経由して電話交換機につながり、各課への直通番号の電話は、光回線終端装置を経由して電話交換機につながります。  ②主な機能 ・保留した電話を別の電話機へ転送することができます。 ・電話機が話している場合、外線電話や内線電話の応答を自動的に他の電話機にスライドさせます。 ・着信があった場合、他の電話機で応答する代理応答ができます。 ・二重化構成により故障等の際にシステムが自動的に切り替わり、通信の安定性を保ちます。 ・通話記録装置と連動して、必要に応じて通話記録を保存します。 ・拠点間(庁舎と保健福祉館等)での内線通話ができます。 ・停電時は給電可能なバッテリーでPBX機能を維持することができます。			